



室温采集器 产品手册

ROOM TEMPERATURE COLLECTOR
PRODUCT MANUALS

开关型室内温湿度采集器



基本参数:

品名: 开关型室温采集器
尺寸: 86mm*113mm*30mm
通信方式: NB-IOT
测温范围: -30℃~70℃
传感器: 可选配温湿度

型号: 单开、双开、三开、四开
安装方式: 86盒固定安装
静态功耗: 小于0.1W
测温精度: ±0.1℃

型号	功能件	传感器	颜色
SL-1K2	单开双控	T 温度 TH 温湿度	象牙白 土豪金 玫瑰金 太空银
SL-2K1	双开单控		
SL-3K1	三开单控		
SL-4K1	四开单控		

产品特点

- * 安装高度合理,采集温度准确
- * 自有专利,不闪灯、不烧灯
- * 隔离取电,安全性高
- * 功耗极低,10年1度电

插座型室内温湿度采集器



基本参数:

品名: 插座型室温采集器

安装方式: 86盒固定安装

静态功耗: 小于0.5W

显示内容: 时间、温度、信号强度、电量

显示精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

尺寸: 86mm*113mm*35mm

通信方式: NB-IOT

测温范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

测量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

型号	功能件	传感器	颜色
SL-C23	正五孔	T 温度 TH 温湿度	象牙白
SL-C223	偏五孔		

产品特点

- * 大屏幕设计, 显示屏支持温湿度
- * 屏幕可显示 信号强度, 方便现场安装调试
- * 板载天线, 彻底避免天线接口松动导致的信号不良
- * 电源模块可内置、可外置, 安装灵活

插座型室内温湿度采集器



基本参数:

品名: 插座型室温采集器
安装方式: 86盒固定安装
静态功耗: 小于0.5W
显示内容: 时间、温度、信号强度、电量
显示精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$


尺寸: 86mm*113mm*35mm
通信方式: NB-IOT
测温范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
测量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

型号	功能件	传感器	颜色
SL-C23	正五孔	T 温度 TH 温湿度	象牙白
SL-C223	偏五孔		土豪金 玫瑰金 太空银

产品特点

- * 大屏幕设计，显示屏支持温湿度
- * 屏幕可显示 信号强度，方便现场安装调试
- * 板载天线，彻底避免天线接口松动导致的信号不良
- * 电源模块可内置、可外置，安装灵活

86开关型室内温湿度采集器

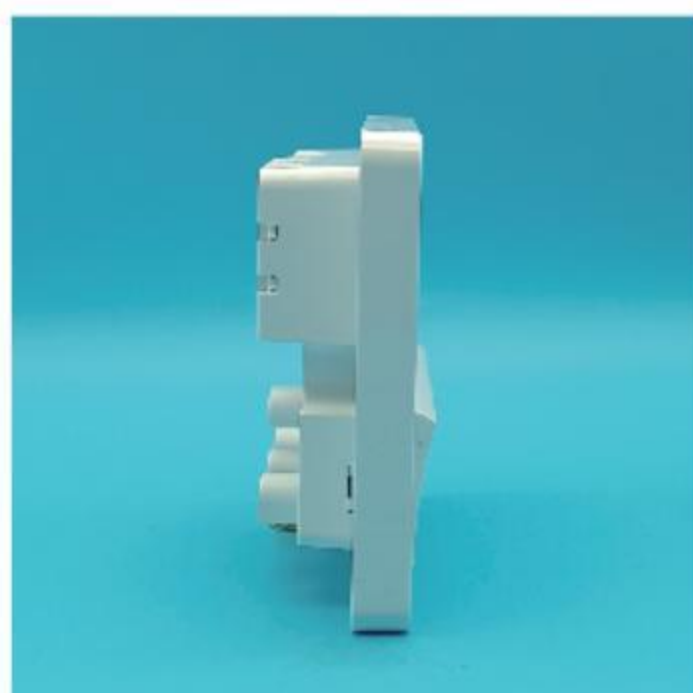

基本参数:

产品名称: 86开关型室温采集器
产品尺寸: 86mm*86mm*26mm
安装方式: 86盒固定安装
额定电压: 220V~50Hz
额定负载: 3W~1000W

负载种类: 节能灯、LED灯、白炽灯、荧光灯
取电方式: 单火线隔离取电
隔离耐压: 1500VDC
通信方式: NB-IOT
显示精度: 0.1℃/1%RH

产品特点

- * 标准86*86尺寸，符合现代装修风格
- * 具备本地数据存储功能
- * 具备断电续传功能，失败自动重传
- * 背板超薄，安装方便

86插座型室内温湿度采集器



基本参数:

品名:86插座型室内温湿度采集器

安装方式:86盒固定安装

静态功耗:小于0.5W

显示内容:时间、温度、信号强度、电量

显示精度:±0.1℃

尺寸:86mm*86mm*33mm

通信方式:NB-IOT

测温范围:-30℃~70℃

测量精度:±0.1℃

型号	功能件	传感器	颜色
SL-C23	左右五孔	T TH 温度 温湿度	象牙白 土豪金 玫瑰金 太空银

产品特点

- * 标准86*86尺寸，符合用户装修风格
- * 前置面板一体成型，无色差
- * 多彩外壳，搭配灵活
- * FOTA远程升级，功能持续迭代

插头型室内温湿度采集器



基本参数:

品名: 插头型室内温湿度采集器

型号: ZSP23

尺寸: 86mm*86mm*35mm

安装方式: 背胶固定安装。

通信方式: NB-IOT

静态功耗: 小于0.1W

温湿度范围: -30℃~70℃/0%~100%

温湿度精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 3\%\text{RH}$

断点续传: 本地存储1000组数据。

产品特点

- * 安装方便, 即插即用
- * 86型设计, 贴合老插座
- * 带同步上传按钮, 安装调试方便
- * 带移动报警功能, 防止用户随意挪动

摆台型室内温湿度采集器



基本参数:

品名: 摆台型室内温度采集器

型号: SL-TB3

尺寸: 85mm*52mm*33mm

安装方式: 摆台放置

通信方式: NB-IOT

供电方式: 干电池供电

电池规格: 3节5号干电池


测温范围: -30.0℃~70.0℃

测量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

产品特点

- * 超长待机, 连续工作五年以上
- * 干电池供电, 方便更换
- * 摆台式放置, 无需安装
- * 自动识别供热季, 功耗极低

内嵌式室温采集器

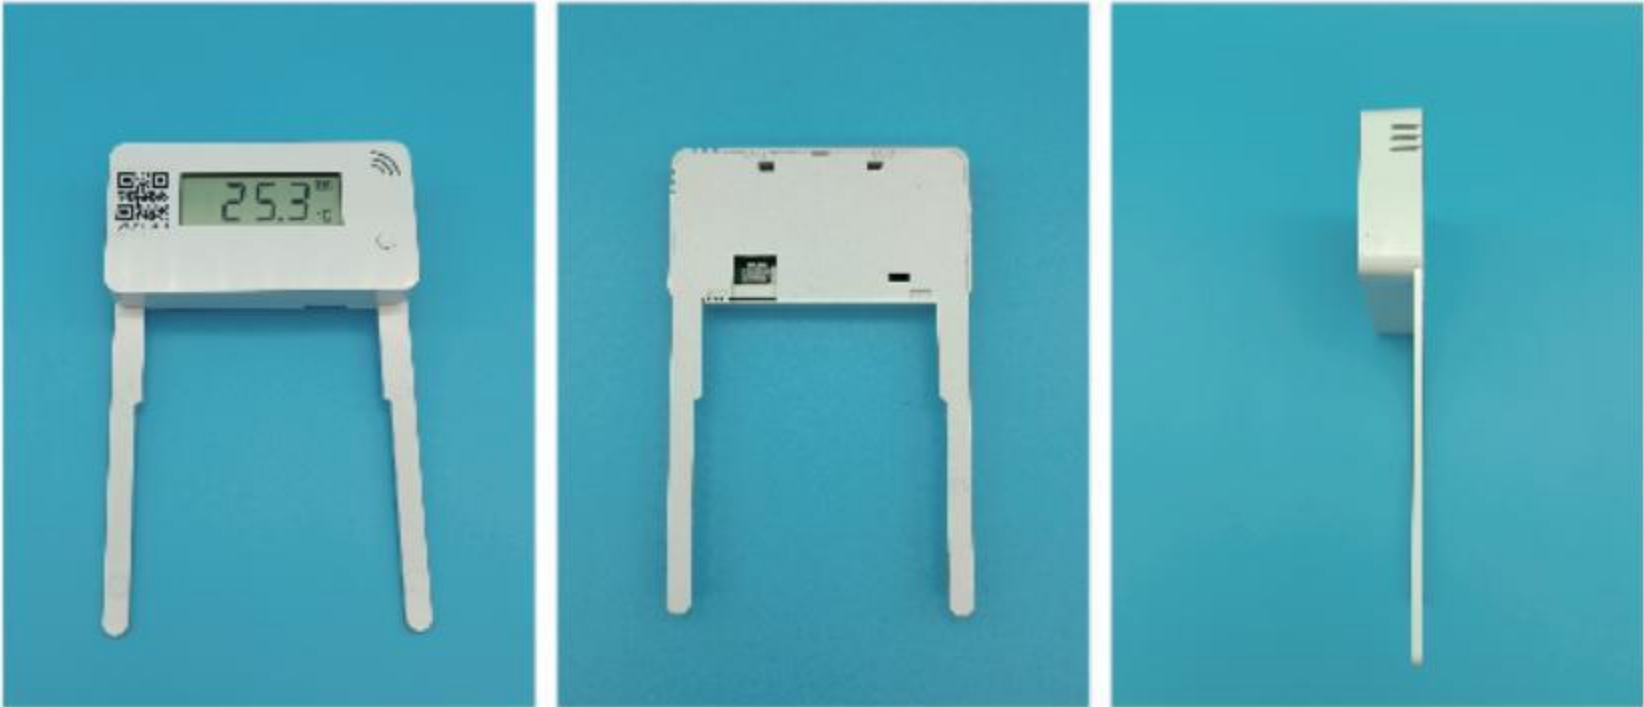

型号	安装位置	传感器	颜色
SL-CA	插座	T 温度 TH 温湿度	象牙白 土豪金 玫瑰金 太空银
SL-KA	开关		

基本参数：

品名：内嵌式室温采集器
产品尺寸：86mm*45mm*15mm
安装方式：86盒固定安装
额定负载：3W-1000vW
取电方式：单火线隔离取电
通信方式：NB-IOT
湿度量程：0%~100%【仅TH款】
湿度精度：±3%RH【仅TH款】
时间格式：12小时制

型号：SL-KA/SL-CA
颜色：象牙白、土豪金、玫瑰金、太空银
额定电压：220V~50Hz
负载种类：节能灯、LED灯、白炽灯、荧光灯
隔离耐压：1500VDC
温度量程：-30C~70℃【T、TH款】
温度精度：+0.1℃【T款】/+0.2℃【TH款】
显示精度：0.1C/1%RH
防护等级：IP30

产品特点

- * 隔离强电，安全性极高
- * 分体式设计，兼容开关、插座
- * 内嵌安装，简单方便
- * 外观精美，多种颜色可选，符合现代装修风格